
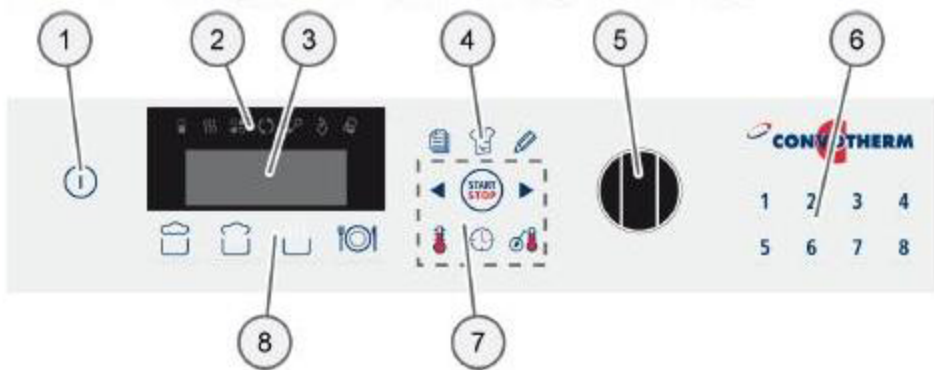


INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO OES 6.10 MINI MOBIL

Krok	Sposób postępowania	Sposób postępowania
1	Oczyścić szuflady wodne	<ol style="list-style-type: none"> Wyjąć szufladę na wodę pitną. W razie potrzeby opróżnić szufladę na wodę pitną (prawa szuflada). Wyjąć i opróżnić szufladę odpływu. Oczyścić obie szuflady na wodę roztworem czyszczącym lub w zmywarce. Przed ponownym założeniem szuflady na wodę pitną przepłukać. W ten sposób unika się przedostawania pozostałości środków czyszczących od produktów spożywczych. Ponownie założyć szuflady na wodę
2	Napełnić szufladę na wodę pitną	<ol style="list-style-type: none"> Powoli wyciągnąć szufladę na wodę pitną, podpierając ją drugą ręką. Napełnić szufladę na wodę pitną do oznacznika. Ponownie założyć szufladę pitną i wsunąć ją do ogranicznika. Zwrócić uwagę na to, aby rura ssąca ułożyła się przy tym w szufladzie na wodę pitną.
3	<p>Włączyć piec konwekcyjno-parowy</p> 	<p>Włączyć piec konwekcyjno-parowy</p> <p>Wynik</p> <ol style="list-style-type: none"> Zostaje przeprowadzona autodiagnoza. Włącza się oświetlenie komory pieca. Na displeju zostają wyświetlone temperatura i czas garownia
4	W zależności od potrzeb rozgrzać wstępnie piec	
5	Wybierz lub wprowadź program garownia	
6	Załadować piec konwekcyjno-parowy i zastartować program garowania	
7	Podczas wykonywania programu garownia można wykorzystać różne funkcje dodatkowe	
8	Napełnić szufladę na wodę pitną gdy urządzenie zgłasza niedobór wody	Wymywanie szuflady na wodę pitną i napełnianie jej w pkt.2
9	Sprawdzić szufladę odpływu i w razie potrzeby opróżnić ją	<ol style="list-style-type: none"> Powoli wyciągnąć szufladę odpływu, podpierając ją drugą ręką. Wyjąć szufladę odpływu. Opróżnić szufladę odpływu. W razie potrzeby usunąć resztki potraw i przepłukać szufladę odpływu. Ponownie założyć szufladę odpływu i wsunąć ją do ogranicznika. Zawsze upewnić się, że szuflada odpływu jest całkowicie wsunięta.
10	Wyjąć gotowe produkty	

Budowa panelu obsługi

Poniższa ilustracja przedstawia budowę panelu obsługi:



Funkcje panelu obsługi

Panel obsługi posiada następujące funkcje:

Nr	Oznaczenie	Funkcja
1	Przełącznik ZAŁ/WYŁ	Włączanie / wyłączenie pieca konwekcyjno-parowego
2	Wyświetlacz funkcji	Wskaźnik świeci przy wybranej funkcji
3	Displej	W trybie normalnym: Wyświetlenie daty, godziny, temperatury garowania, czasu garowania itp. W trybie programowania: Wyświetlania <ul style="list-style-type: none"> • Tekst, numer miejsca w pamięci itd. • Piktogramy funkcji dodatkowych, programy specjalne i ustawienia podstawowe
4	Wybór zaawansowany	<ul style="list-style-type: none"> • Wywoływanie zachowanych przepisów garowania • Wywołanie podmenu • Tworzenie/zachowywanie przepisu garowania
5	Gałka nastawcze	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawianie temperatury, czasu itp. • Wybór piktogramów funkcji dodatkowych, programy specjalne i ustawienia podstawowe • Wybór nazw programów, numerów programów i przepisów garowania
6	Przyciski Press&Go	<ul style="list-style-type: none"> • Wybór i wyświetlenie skrótów wyboru • Mogą być zaklejane załączonymi naklejkami przepisów garowania
7	Wprowadzanie danych	<ul style="list-style-type: none"> • Start/stop programu • Przewijanie w trybie programowania • Wybór temperatury, czasu itp.
8	Wybór podstawowy	Wybór podstawowego programu garowania lub regenerowania

Przyciski 'Wybór podstawowy'

Przyciski funkcji 'Wybór podstawowy' mają następujące znaczenia i funkcje:

Przycisk	Znaczenie	Funkcja
	Para	Wybiera podstawowy program gotowania Para
	Gorąca para	Wybiera podstawowy program gotowania Gorąca para
	Gorące powietrze	Wybiera podstawowy program gotowania Gorące powietrze
	Regenerowanie	Wybiera program regenerowania

Przyciski 'Wybór zaawansowany'

Przyciski funkcji 'Wybór zaawansowany' mają następujące znaczenia i funkcje:

Przycisk	Znaczenie	Funkcja
	Menu Książka kucharska	<ul style="list-style-type: none"> • Wywołuje wykaz z zachowanymi przepisami garowania • Wywołuje Menu Książka kucharska
	Menu funkcyjne	Wywołuje menu funkcyjne. Wybór <ul style="list-style-type: none"> • Funkcje dodatkowe • Programy specjalne • Ustawienia podstawowe
	Menu Zapisz/Edytuj	<ul style="list-style-type: none"> • Wywołuje menu Zapisz/Edytuj • Potwierdza wprowadzenie do menu Książka kucharska

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO TRANSPORTU I TYMCZASOWEGO PRZECHOWANIA

Krok	Sposób postępowania	Sposób postępowania
1	Oczyścić syfon odpływowy i filtr wody	<ol style="list-style-type: none"> Odkręcić syfon. Ściągnąć syfon. Przeplukać syfon gorącym roztworem płynu do mycia. Założyć uszczelkę i ponownie przykręcić syfon.
2	Opróżnić i oczyścić obie szuflady na wodę	Patrz pierwsze kroki pkt. 2 i 9
3	Ponownie wsunąć obie szuflady na wodę do ogranicznika i zamocować je taśmą klejącą do pieca konwekcyjno-parowego	
4	Ostrożnie przechylić piec konwekcyjno-parowy do tyłu. Zwrócić uwagę na masę urządzeń	
5	Począkać aż woda ze skraplacza spłynie do wiadra	
6	Zamocować kabel przyłączeniowy taśmą klejącą do urządzenia tak, aby nie można go było uszkodzić podczas transportu	